



## VALVULA DE RETENCION

CAMPO DE APLICACION :  $\varnothing \geq 50 \text{ mm.} / \leq 600 \text{ mm.}$

ESPECIFICACIONES :	Cuerpo :	Fundición nodular.
	Platos :	Bronce - Aluminio.
	Ejes, resortes y frenos :	Acero Inoxidable AISI 304.
	Asiento :	Elastomero (Nitrilo de alto contenido).
	Tipo conexión :	Cara plana.
	Presión de trabajo :	16 Atm. (PN-16).

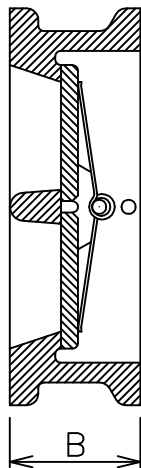

SECCION

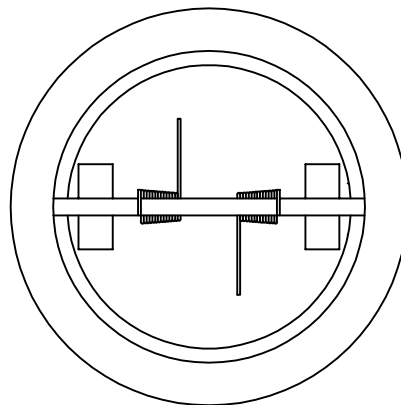

ALZADO